C12232-3(带汉字库) 122×32DOTS

DIMENSION

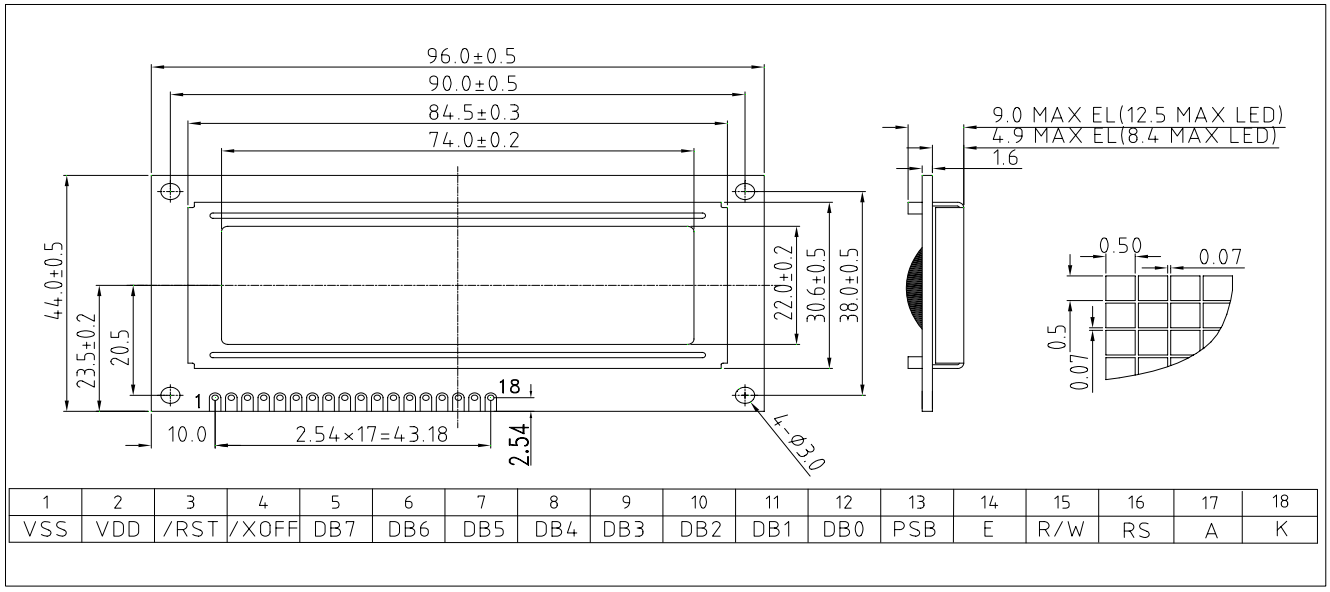

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VSS	VDD	/RST	/XOFF	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	PSB	E	R/W	RS	A	K

FEATURE:

1. Display mode : STN, Positive
2. Dot/Background Color : Black/Yellow-green
3. Display format : 122×32dots
4. Input data : 8 bit I/O
5. Driving method : 1/32Duty 1/6 Bias
6. Viewing direction : 6 O'clock
7. Back light : EL Green/LED Yellow-green

ELECTRICAL CHARACTERISTIC:

Item	Symbol	Standard Value			Uint
		Min	Typ	Max	
Power supply for logic	VDD	-0.3	–	5.5	V
Power supply for LCD	VLCD	-0.3	–	7.0	V
Input voltage	Vin	-0.3	–	VDD+0.3	V
Operating temperature	Top	0	–	50	℃
Storage temperature	Tstg	-20	–	70	℃
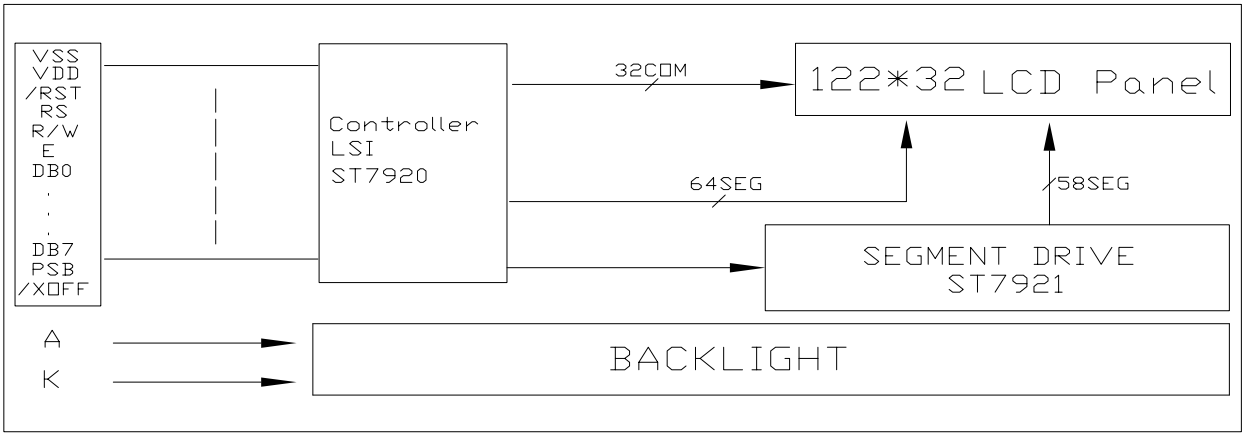
BLOCK DIAGRAM: